

KYOCERA

POWER

충전 체인 톱

BCS-1800L6

가지치기·통나무의 절단에

컴팩트하고 밸런스가 우수한 하프탑 핸들



전원을 신경쓰지 않고
사용하는 충전식!

Li-ion
18v
시리즈

6.0Ah

유효 절단 길이

250mm

본체 중량

1.95kg

(배터리 팩 제외)

1회
충전시
작업량(기준)*

약 284개
(지름 40mm의 가지)

*수치는 6.0Ah 배터리 팩 사용시의 참고값입니다.
배터리 팩의 배터리 용량 및 작업 상황 등에 따라 수치는 달라집니다.

중심이 가까운 하프탑 핸들 경량·콤팩트로 조작이 용이



추가 공구 필요 없음

톱 체인의 장착이나 장력 조절을 공구 없이 간단히 할 수 있습니다.



자동 급유 장치

자동으로 체인 오일을 급유 하므로 작업 중 급유가 필요하지 않습니다. 경사진 주유구는 오일을 넣기 쉽고, 오일 점검창으로 잔량의 확인이 가능합니다.



유효 절단 길이는 250mm 굵은 나무도 (Φ150mm) 도 쉽게 절단




1회 충전당 작업량 (기준)

(주위 온도 20℃)

※표 안의 수치는 완전 충전시의 참고 값입니다.
배터리 팩의 배터리 용량 및 재질, 톱 체인의 절삭성, 작업 상황, 주위 온도 등에 따라 달라집니다. (6.0Ah 배터리 팩 사용시)

재 료	절단량
미송(봉) 40mm×40mm	약 284개

높은 안정성의 톱 체인·가이드 바

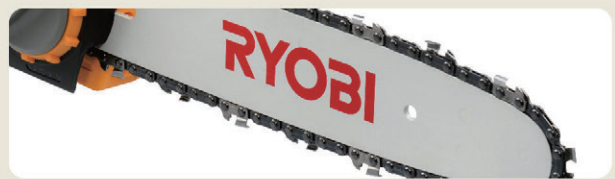

재작동 방지 기구 탑재

트리거를 켜진 상태로 배터리 팩을 장착해도 작동하지 않는 안전 설계로 불의의 사고를 방지합니다.

제품사양

		BCS-1800L6
체인 톱 속도	(m/s)	3.5
유효 절단 길이	(mm)	250
권장 절단 길이*1	(mm)	150 이하
톱 체인		90PX-20 (피치 3/8")
본체 치수*2 (길이×폭×높이)	(mm)	517×207×182
본체 중량	(kg)	1.95 (배터리 팩 제외)
진동 3축 합성치		2.5m/s² 이하 EN60745-2-13을 기준으로 측정
충전기		BC-1800L
배터리 팩		B-1860LA 리튬이온/6.0Ah
전압	(V)	DC18
충전시간	(분)	47
부속품*3		· 가이드 바 · 톱 체인 · 체인 커버 · 체인 오일 (50ml) · 배터리 팩 (B-1860LA) 1개 · 충전기 (BC-1800L) · 취급 설명서

*1 권장 길이를 초과하여 재료를 절단하면 과부하로 인해 보호회로가 빈번하게 작동 될 수 있습니다.

*2 가이드 바, 톱 체인, 배터리 팩 장착시의 값입니다.

*3 충전 시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.



충전 체인 톱
BCS-1800L6

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249

www.kptk.co.kr