

RYOBI

충전 임팩트 드라이버
DID182L5

가볍다! 짧다! 강하다!

본체 중량 880g

전장 117 mm

최대 체결 토크 180N·m

최대 체결 토크 180N·m으로
강력하게 나사를 조였다!

BL
브러시 리스
MOTOR

Li-ion
18v



1회 충전당 작업량 (기준)*1

코스 스레드 (ø 4.5 × 90 mm) 약 400개
만능 볼트 (ø 4.2 × 60 mm) 약 750개
소나사 (M 8 × 16 mm) 약 7,500개

리튬 이온

5.0 Ah

충전시간 **37 분***2

*1 수치는 5.0 Ah 배터리 팩 사용시의 참고값입니다.
배터리 팩의 충전 상태에 따라 수치는 달라집니다.

*2 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.


IP56 적합

가볍다! 짹다! 강하다!

최대 체결 토크 180N·m으로 강력하게 나사를 조였다!

브러시 리스 모터 탑재

브러시 리스 모터 채용의 경량·컴팩트 바디로 파워풀한 나사 조임을 실현!

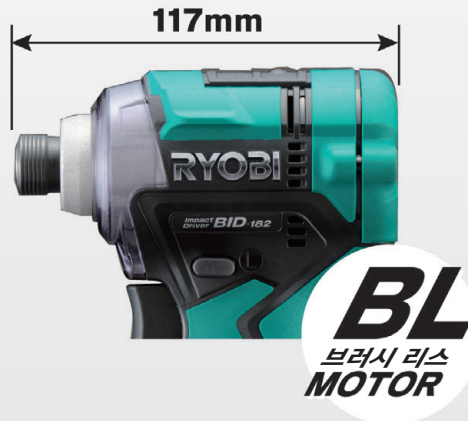

고휘도 LED 라이트

어두운 곳에서 작업시 나사와 부재를 비추는 고휘도 LED 라이트.



5가지 모드 선택

작업에 맞추어 타격력 (강 · 중 · 약), Teks screw 모드, Lock ON 모드의 5가지 모드로 바꿀 수 있습니다.



IP56 규격에 적합

방진·내수에 대한 국제 규격의 IP56에 적합하고, 터프한 환경에도 대응.

벨트 고리

좌우 어느 쪽에도 장착 가능한 벨트 고리. 허리띠나 옷, 단관의 이음매나 사다리에 걸어도 가능.



제품 사양

제품 사양		DID 182L5	
나사 체결 능력		소나사(M4~M8) / 보통 나사(M5~M16) / 고력 볼트(M5~M14)	
최대 체결 토크 (N·m)		180	
무부하 회전수 (min ⁻¹)		강:0~2,900 중:0~2,100 약:0~1,000 Teks screw:0~2,900 Lock ON:0~2,500	
타격수 (min ⁻¹)		강:0~4,100 중:0~2,400 약:0~1,200 Teks:0~1,600	
본체 치수*1(길이×폭×높이) (mm)		117×79×238	
본체 중량 (g)		880 (배터리 팩 620g 제외)	
충전기		BC-1800L	
배터리 팩		B-1850LA 리튬 이온 / 5.0 Ah	
전압 (V)		DC 18	
충전 시간*2		37분*1	
부속품		·배터리 팩 2개 ·충전기 ·벨트 고리 (본체 장착) ·캐링 케이스	

*1 배터리 팩 장착시 값입니다.

*2 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

리튬 이온
5.0 Ah
충전시간 37분*1
IP56 적합



충전 임팩트 드라이버
DID182L5

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249

www.kptk.co.kr