

RYOBI

충전 원형 톱
DNW180L5

Li-ion
18v

리폼이나 인테리어 공사장 등
분진·절삭 잔여물이 걱정되는 작업



2Way

작업 상황에
맞춰서 사용

더스트 박스는
원터치로 간단 탈부착



탈부착 버튼

더스트 박스의 탈착은 탈부착 버튼을
눌러서 더스트 박스를 위로 들어올리면
됩니다.

더스트 박스를 탈착했을 때에는 절삭
잔여물 배출 어태치먼트를 떼어내고
절삭 잔여물을 후방으로 배출



동급 최고 속도의 회전수

5,300min⁻¹


톱날 지름

125mm

최대 절입 깊이

47mm


더스트 박스를 설치한 상태에서
가장자리 절단이 가능

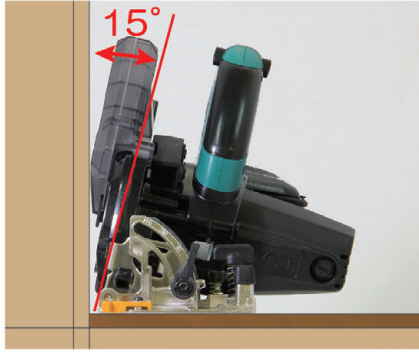


원터치로 배출 커버를 열고
간단하게 배출



절입 깊이 조절이 원활한
알루미늄 다이 캐스팅제 링

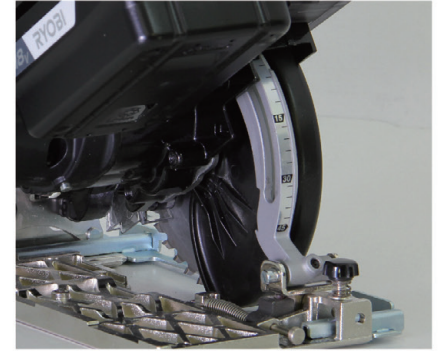

어두운 곳에서 톱날을 밝게
비춰주는 **LED 라이트**

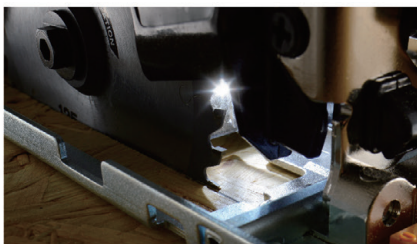


별매품의 톱날과 집진기의 연결로
석고보드, 사이딩의 절단도 OK

석고보드용 톱날	
외경×내경(mm)	125×20
날수	40

레이저 슬릿 다이아몬드 톱날	
외경×내경(mm)	125×20
날수	10

경질요업계 톱날	
외경×내경(mm)	125×20
날수	20



절삭 분진 배출 커버의 노즐 캡을 빼고, 어댑터 H2를 사용하여 집진기와 연결할 수 있습니다.


호스 연결 입구

어댑터 H2

호스 (집진기)

집진기 연결 어댑터 H2

바닥재를 보호하는 **3점 지지대**

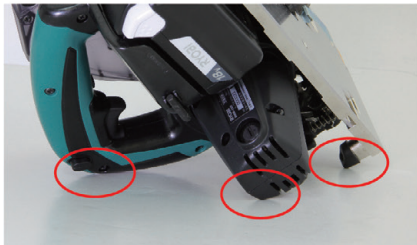

1회 충전시의 작업량(기준)
주위 온도 20℃ / 5.0 Ah 배터리 팩 사용시

재 료	절단량
2 × 10재료 (38 mm × 235 mm)	약 200개

※ 표 안의 수치는 완전충전시의 참고치입니다. 배터리 팩의 배터리 용량 및 재질, 톱날의 절삭성, 작업상황, 주위 온도 등에 따라 수치가 달라집니다.

제품 사양

	DNW180L5
최대 절입 깊이 (mm)	90° (직각 절단시) : 47 45° (우경사 절단시) : 30 15° (좌경사 절단시) : 20
무부하 회전수 (min ⁻¹)	5,300
톱날 치수(외경 × 내경) (mm)	125 × 20
본체 치수*1(길이 × 폭 × 높이) (mm)	284 × 191 × 239
본체 중량 (kg)	2.7 (배터리 팩 620g 제외)
충전기	BC-1800L
배터리 팩	B-1850LA 리튬 이온 / 5.0 Ah
전압 (V)	DC 18
충전 시간*2	37분
부속품	·육각렌치 5mm ·충전기 ·배터리 팩 2개 ·가방 ·레이저 슬릿 톱날 (외경 125mm × 내경 20mm × 날 두께 1.2mm, 날수 40)

*1 배터리팩(B-1850LA), 더스트 박스 장착시의 값입니다.
*2 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.



충전 원형 톱
BNW180L5

톱날 지름 125mm	최대 절입 깊이 47mm	리튬 이온 5.0 Ah 충전시간 37분*2
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249