




초간편 고효율 고성능 전동 툴

전동 케이블 탈피기




- 정확한 탈피 길이 조정
- 케이블 도체 손상 없이 탈피
- 도체 돌출로 인한 화재, 작업 손실률 최소화
- 전동 공구 사용으로 작업 생산성 극대화



■ 케이블 탈피기 구성 (표준형)



HEAD + HOLDER

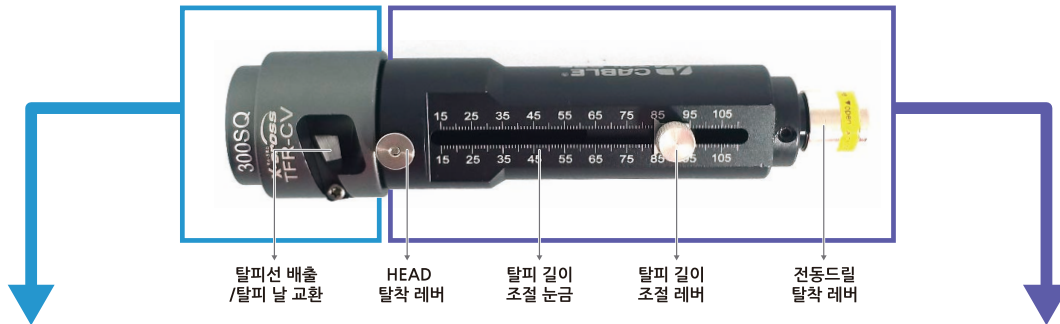

- TFR-CV/1C (4~300SQ)
- TFR-CV/2,3,4C (4~300SQ)
- TFR-GV/접지 (4~300SQ)
- KIV/전기 기기 (10~240SQ)



- A-Type (4~50SQ)
- B-Type (70~120SQ)
- C-Type (150~400SQ)



■ 케이블 탈피기 표준 일람 (표준형)

HEAD		HOLDER	
사용 SQ	모델	적용 Type	모델
4~50SQ	TFR-CV/GV, KIV 	A-Type	
70~120SQ	TFR-CV/GV, KIV 	B-Type	
150~400SQ	TFR-CV/GV, KIV 	C-Type	

■ 케이블 탈피기 사양 (표준형)

HEAD-SQ	TFR-CV (1C)	TFR-CV (2,3,4C)	TFR-GV (접지)	KIV (전기 기기)	HOLDER Type
4	●	●	●		A
6	●	●	●		A
10	●	●	●	●	A
16	●	●	●	●	A
25	●	●	●	●	A
35	●	●	●	●	A
50	●	●	●	●	A
70	●	●	●	●	B
95	●	●	●	●	B
120	●	●	●	●	B
150	●	●	●	●	C
185	●	●	●	●	C
240	●	●	●	●	C
300	●	●	●		C
400	주문제작		주문제작		C

* 주의 사항 : 충전용 드릴(18V 이상) 저속(1단)으로 사용을 권장 합니다.

탈피기에 관련한 기술적인 상담은
한국교세라정공 영업본부

031-5186-2150
FAX:031-5186-2152
총괄책임 김석민 부장 010-8745-8361

● 근무시간 8:30~12:00·13:00~16:30
● 토요일·일요일·공휴일 등은 쉽니다.

제조원

엑스-크로스
X-cross
www.xcrosskorea.com

판매원

KYOCERA

한국교세라정공(주) 영업본부

인천광역시 남동구 남동대로215번길 11(고잔동)
구) 인천광역시 남동구 고잔동 638-1, 남동공단 69BL 2LT
TEL:032-821-8365 FAX:032-821-8369
우:21633 http://www.kptk.co.kr