

**새로운 ISO
밀링 인서트**
New ISO Milling Insert

ISO타입 New 밀링 인서트

RE/LE/LF 브레이커

ISO 밀링 인서트 **레파토리 확대**


-브레이커 레파토리 3종 / 신코팅 재종 4종 확대

다양한 가공에서 **폭 넓은 대응이 가능**

- 중사상 ~ 황삭가공까지 폭 넓은 가공 영역

G NANO 코팅으로 **긴수명**

- 강용:PP0025/주철용:PS0010/스텐레스용:PM0015 재종 개발

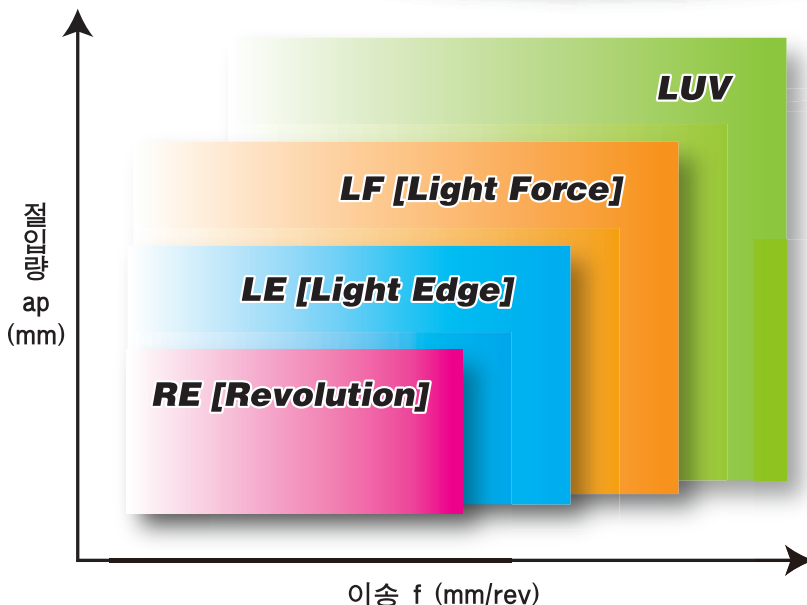

중사상 타입의 **RE 브레이커**
가공 절삭성 증시의 **LE 브레이커**
가공 안정성 증시의 **LF 브레이커**




ADVANCING PRODUCTIVITY

생산성 향상에 기여하는 교세라


표준 재고 규격 Standard Stock

형상 Insert	규격 Description	치수 (mm) Dimension							재고 재종 Stock Grades					
									PVD 코팅 PVD Coated Carbide			G Nano 코팅 G Nano Coated Carbide		
		내접원 I.C.	두께 Thickness	주 절삭날 Main Edge	부 절삭날 Sub Edge	α	β	γ	PP9925	PR905	PM9915	PP0025	PS0010	PM0015
	SDKR 1203AESN-RE	12.70	3.18	1.9	-	15	20	45	●	●	●			
	1504AESN-RE	15.875	4.76	1.8	-	15	20	45	●	●	●			
	SPKR 1203EDSR-RE	12.70	3.18	1.3	1.7	11	15	15	●	●	●			
	1504EDSR-RE	15.875	4.76	1.6	2	11	15	15	●	●	●			
	TPKR 2204PDSR-RE	12.70	4.76	R0.7	1.7	11	15	30	●	●	●			
	SDKN 1203AUSN-LE	12.70	3.18	1.7	-	15	23	45				●	●	●
	1504AUSN-LE	15.875	4.76	1.6	-	15	23	45				●	●	●
	SPKN 1203EDSR-LE	12.70	3.18	0.6	1.8	11	15	15				●	●	●
	1504EDSR-LE	15.875	4.76	0.7	2.2	11	15	15				●	●	●
	TPKN 2204PDSR-LE	12.70	4.76	R0.7	1.7	11	15	30				●	●	●
	SDKN 1203AUSN-LF	12.70	3.18	1.7	-	15	23	45				●	●	●
	1504AUSN-LF	15.875	4.76	1.6	-	15	23	45				●	●	●
	SPKN 1203EDSR-LF	12.70	3.18	0.6	1.8	11	15	15				●	●	●
	1504EDSR-LF	15.875	4.76	0.7	2.2	11	15	15				●	●	●
	TPKN 2204PDSR-LF	12.70	4.76	R0.7	1.7	11	15	30				●	●	●


RE

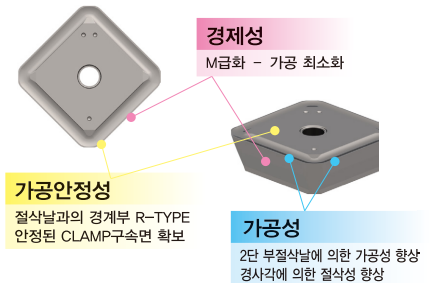

LE

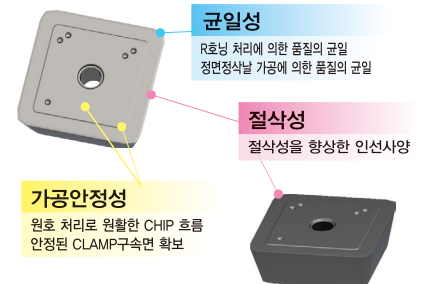

LF

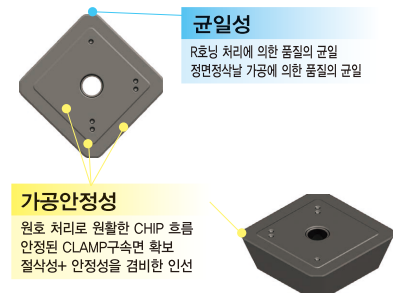

절삭공구에 관한 기술적인 상담은

032-821-8365

FAX: 032-821-8369

● 근무시간 9:00~12:30 · 13:30~17:30
● 토요일 · 일요일 · 공휴일 등은 쉽니다.
한국교세라정공(주) 영업본부



한국교세라정공(주)

인천광역시 남동구 고잔동 638-1,
남동공단 69BL 2LT, 우:405-817
TEL: 032-821-8365 FAX: 032-821-8369
<http://www.kptk.co.kr>